

GEHL הבחירה המושלמת לשטח שלך.

התכונות המובילות והמיוחדות של דגמי GEHL:

מנועי YANMAR

המנועים מתוצרת ינמר, יפן, הינם בעלי ביצועים מעולים ומשליבים טכנולוגיה מודרנית עם חסכון בדלק ועמידה בדרישות זיהום אויר המתקדמות ביותר.

הפעלת ג'ויסטיק הידראולי

סטנדרט בכל הדגמים של הסדרה החדשה - משולבת עם מפסקי מגע בידיים ההפעלה לנחות ויעילות המפעיל.

בדגמי R165 ו-R190 ניתן לבחור בין הפעלת T-BAR המסורתית של GEHL לבין ג'ויסטיק הידראולי

תא מפעיל משופר

שקט ומרווח יותר, עם מסך מגע צבעוני, בעל שדה ראייה היקפי לבטיחות בהפעלה.


הנדסת אנוש מתקדמת - ידידות מעולות, כסא אורטופדי, ריפוד סביב התא, אפשרות לתא ממוזג בכל הדגמים.

בטיחות

אבטחת נעילה למערכת ההידראולית ומערכת הנסיעה. מנגנוני אבטחה לתפיסת הזרועות במצב מורם.

תחזוקה פשוטה

גישה קלה לכל המערכות. עלות נמוכה לאחזקה שוטפת.

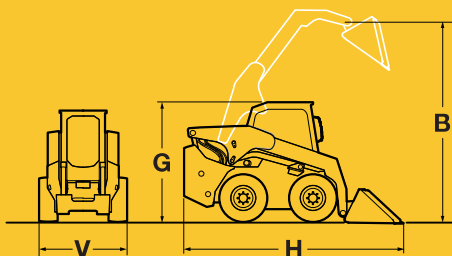

GEHL הינו היצרן המוביל בעולם של יעה אופני וזחלי זעיר, אשר רכש מוניטין בישראל ומוביל במכירות מזה שנים - בזכות איכות הציוד והשרות של חברת ניו פלדמן.

הסדרה החדשה מבוססת על אותה טכנולוגיה מוכחת. בכלים מותקנים מנועי Yanmar Stage V חסכוניים, תא מפעיל מרווח חדש לחלוטין עם הנדסת אנוש מתקדמת, מערכת צינור חדשה בהספק גבוה לנוזל קרור המנוע והשמן ההידראולי וכן שיפור מעטפת הביצועים של הכלים. לסדרה נוספו מספר דגמים בעלי מימדים שונים, על גבי גלגלים או זחלי גומי, כך שיכולות הביצוע מותאמות לצרכי כל לקוח.

מעמיסים זעירים אלה מתאימים לכל עבודות הפיתוח, עבודות גינון, לתעשייה, לעבודות עפר ותשתית, לחקלאות ולמגוון עבודות ברפתות ולולים, מבחר גדול של כפות וכלים ייעודיים, כגון מטאטא, מקדח אדמה, מקרצפת וכד' - המותאמים במיוחד לריתום אל המעמס - מאפשרים גמישות והתאמת הציוד לכל שימוש נדרש.



הסדרה החדשה										
VT275	V275	VT230	V230	VT210	V210	R190 GEN2	RT165	R165	1640E	דגם
1782	1247	1490	1043	1360	953	861	1069	748	386	כושר הרמה ללא משקולות (ק"ג)*
4559	3774	4196	3497	4021	3393	3173	3638	2796	1352	משקל עבודה (ק"ג)
3289	3277	3073	3086	3073	3061	3022	3038	3023	2438	B - גובה הרמה- ציר שפיכה (מ"מ)
2082	2058	2045	2058	2045	2032	1956	1969	1948	1897	G - גובה תא מפעיל (מ"מ)
3810	3810	3589	3589	3543	3543	3251	3205	3101	2576	H - אורך - כולל כף (מ"מ)
1803	1712	1753	1707	1674	1623	1575	1727	1580	909	V - רוחב ללא כף (מ"מ)
240	240	240	240	240	240	207	205	205	200	מערכת הידראולית - לחץ (בר)
98	98	86.5	86.5	86.5	86.5	71	71	71	38	מערכת הידראולית - ספיקה Standart (ל/דקה)
126	126	114	114	114	114	114	113	95		מערכת הידראולית - ספיקה Hi-Flow (ל/דקה)
YANMAR 4TNV98C, Stage V Turbo Charged						YANMAR 4TNV98C, Stage V			3TNV82A	דגם מנוע YANMAR
71	71	71	71	71	71	69	69	69	24	הספק מנוע (כ"ס)
144	106	149	106	144	106	59	62.5	62	29	מיכל דלק (ליטר)
	17.5		20		18.7	19.5		19.5	8.9	מהירות נסיעה מקס. (קמ"ש) **

*כושר ההרמה - 50% מעומס ההתהפכות. תוספת משקולות מעלה את כושר ההרמה בעד 70 ק"ג נוספים - בהתאם לדגם

** מהירות הנסיעה המקסימלית לדגם עם שתי מהירויות, כאשר קיים הנתונים עשויים להשתנות בהתאם לבחירה באופציות הייחודיות לכל מעמס